


簡報 | 教學 | 展覽 | 表演

省耗材  
好環保

# 超短焦雷射投影機

Short focus laser projectors are both consumable and environmental friendly, which is ideal for teaching, exhibition, performances and used in any concepts.

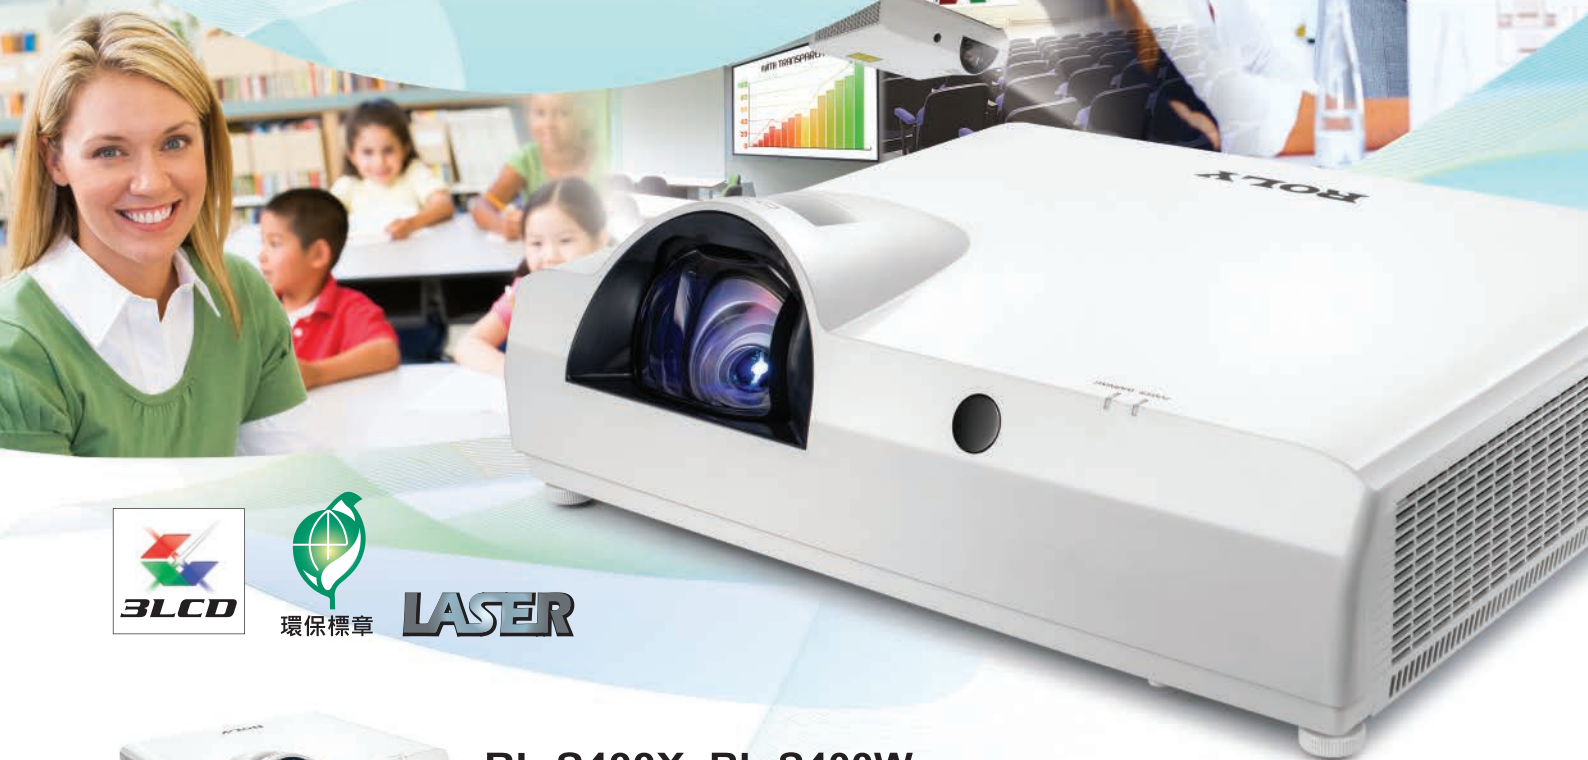

**LASER**



**RL-S400X RL-S400W**

XGA
3500 lm

WXGA
3500 lm

## 小空間大畫面，教學簡報事半功倍

搭配短焦鏡頭75cm投影80"大畫面，即使會議空間極小也沒問題。安裝時可以非常靠近銀幕，避免強光直射干擾或教師遮擋光線，讓簡報教學過程更流暢。

\*RL-S400X: 75cm, RL-S400W: 79cm

## 3LCD顯示技術，色彩亮度=白色亮度

採用3LCD結合SONY晶片技術，實現高亮度和高色彩，色域達到REC.709標準，畫面表現清晰絢麗。

## 搭載雷射光源,使用壽命長達2萬小時

全新設計的雷射光源技術，光源壽命長達20,000小時，比一般投影機省電30%以上，具節能環保特性，並解決了燈泡令人頭痛的光亮快速衰減問題，畫面高品質，並且大幅降低維護成本。



## 無需更換鏡頭，免除亮度衰減疑慮

直接採用短焦鏡頭，免除因更換鏡頭造成畫面亮度大幅衰減，省卻更換鏡頭的麻煩，同時真實呈現超短焦高亮度高畫質！

## 360°自由靈活安裝功能

採用360°水平/垂直安裝設計，可應對不同的投影角度，正投、背投、側投無任何限制，安裝變得簡單容易。



## 邊角梯形校正功能

具備邊角梯形校正功能，輕鬆由四角校正梯形扭曲的畫面。

## 吊掛自動轉正功能 / 超靜音27dB

無需設定，當吊掛時可以自動反轉為正常畫面。低噪音27dB(ECO模式)，教學簡報家庭劇院皆靜音無干擾。

## 規格表

型號		RL-S400X	RL-S400W
顯示技術		Liquid Crystal Display	
液晶板		3x0.63" (4:3)	3x0.59" (16:10)
亮度	白色	3500 流明	
	彩色	3500 流明	
解析度		XGA (1024x768) 最高可支援WUXGA	WXGA (1280x800) 最高可支援WUXGA
畫素數		2,359,296 pixels (1024x768x3)	3,072,000 pixels (1280x800x3)
對比度		2500000:1 (動態模式)	
鏡頭		F1.8 · f=6.08mm · 具手動對焦功能	
投射尺寸		60"~150"	
投射距離		0.55m~1.43m	0.59m~1.52m
投射比		0.46	
光源 (光源使用壽命)		雷射二極體 (正常模式: 20000h · ECO模式: 25000h)	
數位梯形修正		垂直: ±40° (自動+手動) · 水平: ±15° (手動)	
輸入端子	電腦	VGA (D-sub 15pin) ×1	
	電腦音效	Audio in (mini jack, 3.5mm) ×1	
	視頻	HDMI ×2 · Video (RCA) ×1	
	其他端子	USB-Type A ×2	
輸出端子		VGA (D-sub 15pin) ×1 · Audio out (mini jack, 3.5mm) ×1	
控制端子		RS232 (D-sub 9pin) ×1 · RJ-45 ×1 (Control)	
電腦輸入訊號		PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA / Mac	
視頻輸入訊號		PAL, SECAM, NTSC (480i, 480p, 565p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
掃描頻率		水平: 15~90kHz · 垂直: 24~85Hz	
掃描線數		768 lines	800 lines
噪音		正常模式: 34dB · ECO模式: 27dB	
投影方式		前投/背投 · 桌面/吊掛 (自動)	
喇叭		10W×1	
重量		6.5 KG	
尺寸(寬×高×深)		445 x 100 x 350mm (不含突出部分)	
電源供應		100~240V AC (50/60Hz)	
耗電量		300W max	
待機耗電量		< 0.3W	
操作溫度/濕度		操作溫度: 0°C~40°C / 操作濕度: 20%~85% (無結露)	
標準配備		無線遙控器 · 電源線	
功能		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建有線網路LAN實現遠端監控</li> <li>◆ 具備2組HDMI端子</li> <li>◆ USB免電腦投影功能</li> <li>◆ 吊掛自動轉正功能</li> <li>◆ 支援DICOM模擬模式</li> <li>◆ 支援PJ-Link網路控制系統</li> <li>◆ 具備過熱自動斷電功能</li> <li>◆ 密碼鎖定及防盜鎖桿</li> <li>◆ 快速開機 · 一鍵黑屏功能</li> <li>◆ 支援黑板、綠板多種色彩校正模式</li> </ul>	


※規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。\*DICOM模式適用於醫療演示，非醫療設備請勿用於實際診斷。\*使用環境和方式會影響投影機的使用壽命，所列資料僅為最大值非保證時數。



## 投射距離表


RL-S400X

英吋/公尺

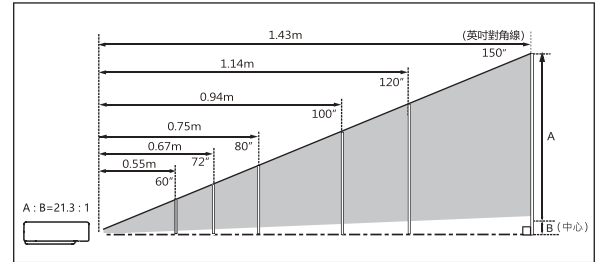

4:3銀幕	60"	72"	80"	100"	120"	150"
投影距離	0.55	0.67	0.75	0.94	1.14	1.43

RL-S400W

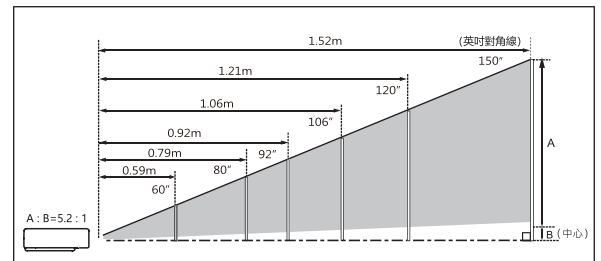


16:10銀幕	60"	80"	92"	106"	120"	150"
投影距離	0.59	0.79	0.92	1.06	1.21	1.52

\* 投射距離根據鏡頭規格計算，最大約有5%之誤差值，請依實際現場操作為準。

## 外觀尺寸

單位: 釐米

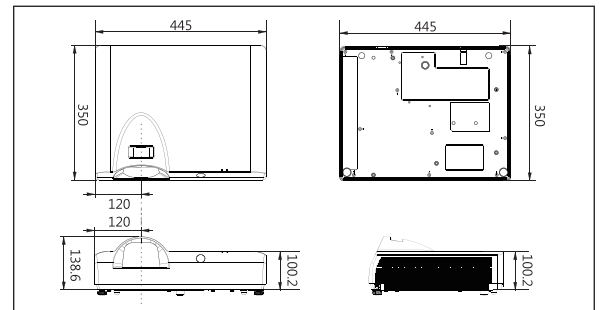

經銷商蓋章

# ROLY