

搭載雷射光源·壽命達2萬小時

雷射光源·色彩亮度優異·使用週期20000小時·節省維護成本。

超高亮度8500流明

具備超高亮度8500流明·提供明亮的大型會議室或演講廳·難以置信的高品質影像·專業風采盡現。

高解析WUXGA(1920x1200)

真實高解析度WUXGA·投影16:10高品質影像·重現細緻逼真的畫面質感。

高對比3500000:1

高對比3500000:1再現生動美麗的圖像·畫面表現清晰鮮明。

搭載DVI、HDMI、5BNC端子

具備HDBaseT、HDMI、5BNC、DVI、VGA、USB Type-A等端子·搭載齊備端子輕鬆對應各種訊號。

具備LAN實現遠端監控

透過LAN遠端操作投影機並檢查狀態·支援Crestron、AMX系統可整合控制不同品牌投影機。

免電腦投影功能

輕鬆插入USB隨身碟·免電腦即可投影內存的檔案·支援檔案格式請上官網詳閱。

內建10W喇叭

內建10W喇叭·不須外接擴音器。

搭載HDBaseT遠距傳輸端子

可長距離穩定傳輸未壓縮高品質影音檔案等訊號·並節省遠距安裝成本。

搭載1.8倍電動鏡頭

具備1.8倍電動縮放對焦·3m即能輕鬆投影100"大畫面·安裝使用方便彈性。

高設置性電動鏡頭位移功能

不影響畫質即可調整投影畫面的位置·安裝設置簡單方便!

邊角梯形修正功能

可輕鬆透過四個邊角來校正梯形和對角線失真導致傾斜扭曲的圖像·確保合適寬高比·讓投影範圍符合螢幕!



旗艦級雷射投影機·
超高亮度8500流明·
高畫質·超專業。



WUXGA | 8500流明

規格表

製表日期:2021.6.7

顯示技術	Liquid Crystal Display
顯示液晶板	3x0.76" (16:10)
白色亮度 / 彩色亮度	8500 流明 / 8500 流明
解析度	WUXGA(1920x1200)
對比度	3500000:1
鏡頭	F1.8~2.6, f=23.98~43.18mm, 1.8倍電動縮放及對焦調整
畫數	6,912,000 pixels (1920x1200x3)
投射比	1.42~2.64:1
投影距離	1.53m-17.04m
投影尺寸	50"~300"
光源	雷射二極體
光源使用壽命	20000小時 *使用方式會影響光源時數·非保證時數。
光學鏡頭位移	垂直: ±120% (電動) ; 水平: ±60% (電動)
數位梯形修正	垂直: ±40° (自動) ; 水平: ±15° (手動) ; 邊角梯形修正
噪音值	42dB
輸入端子	電腦 DVI x1, VGA(D-sub 15pin) x1 電腦音效 Audio in(3.5mm mini jack) x1 視訊 HDMI x1, RGBHV/Component/Video(5BNC) x1 其他 USB Type-A x2, HDBaseT x1, Remote(R/C in) x1
輸出端子	VGA(D-sub 15pin) x1, Audio out(3.5mm mini jack) x1, Remote(R/C out)x1
控制端子	RS232(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1, Remote x1
電腦輸入訊號	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA+, WUXGA, 4K(30HZ)
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
掃描頻率	水平: 15~90kHz ; 垂直: 24~85Hz
掃描線數	1200 lines
投影方式	前投/背投 ; 桌面/吊掛
喇叭	10W x1
重量	23 kg
尺寸(寬x高x深)	645 x 210 x 440 mm (不含突出部分)
電源供應	100~240V AC (50/60Hz), 10A Max
耗電量	1000W max (待機耗電量: 1W)
操作/儲存溫度	0°C~40°C / -10°C~60°C
操作/儲存濕度	20%~80% (非凝結狀態)
標準配備	無線遙控器、電源線

功能特色

顯示好畫質:

- 超高亮度8500流明。
- 搭載新一代雷射光源。
- 高對比3500000:1。
- 高解析度WUXGA(1920x1200)。
- 支援4K(30HZ)。
- 採用3LCD液晶面板。
- 色域廣,色彩表現超精彩。

方便好安裝:

- 搭載1.8X光學電動變焦鏡頭。
- 電動鏡頭位移功能(垂直:±120%, 水平:±60%)。
- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 邊角梯形修正功能。


使用好簡單:

- 搭載DVI / HDMI / 5BNC端子。
- 搭載HDBaseT遠距傳輸端子。
- 內建LAN實現遠端監控。
- 搭載有線遙控端子。
- 免電腦投影功能(USB-A)。
- 光源使用壽命可達20000小時(正常模式)。
- 多種圖像模式·支援DICOM模式。
- 內建10W喇叭。
- 快速冷卻快速關機功能。
- 靜止功能、靜音功能、一鍵黑屏功能。
- 內建測試圖。
- 支援Crestron和AMX網路控制系統。
- 具過熱自動斷電保護裝置。

防盜免擔心:

- 投影機密碼鎖定及控制面板鎖定功能。
- 防盜安全鎖桿 / 防盜鎖孔。

端子介面圖

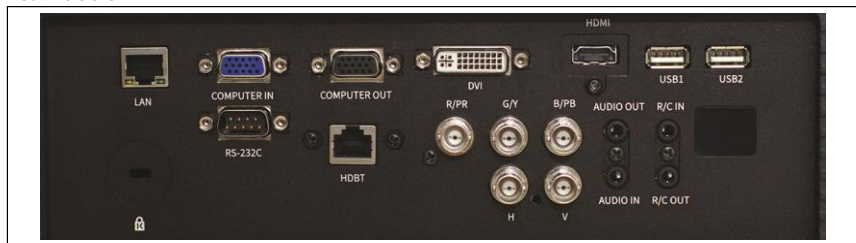

投射距離表

16:10螢幕(inch)	最短距離(m)	最長距離(m)
106"	3.29	5.99
120"	3.74	6.79
150"	4.68	8.49
200"	6.26	11.34
240"	7.52	13.62

注意事項:規格僅供參考·如有誤載或變更·請以實機為準·恕不另行通知。*使用環境和方式會影響光源的使用週期·所列資料僅為最大值非保證時數。*雷射光源使用一段時間後·亮度會遞減是正常現象·並非光源性能有問題。