

| 機型                           | EB-E01   | EB-FH06  | EB-X06   | EB-W52  | EB-FH52   | EB-972   |
|------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| 投影型式                         | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影  | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                            | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                            | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                         | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                         | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                            |
| 電源規格                         | AC100V-120V/AC220V-240V  | AC100V-120V/AC220V-240V                            | AC100V-120V/AC220V-240V                            | AC100V-120V/AC220V-240V                         | AC100V-120V/AC220V-240V                         | AC100V-120V/AC220V-240V                            |
| 液晶板 (1) 尺寸                   | 0.61 吋 (C2fine) TFT LCD  | 0.61 吋 (C2fine) TFT LCD                            | 0.61 吋 (C2fine) TFT LCD                            | 0.61 吋 (C2fine) TFT LCD                         | 0.61 吋 (C2fine) TFT LCD                         | 0.55 吋 (C2fine) TFT LCD                            |
| (2) 畫素數                      | 786,432 dots (1024 x 768) x 3  | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3                   | 786,432 dots (1024 x 768) x 3                      | 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3                 | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3                | 786,432 dots (1024 x 768) x 3                      |
| 投影亮度                         | 3300 流明<br>白色亮度 (Light Output)<br>3300 流明<br>彩色亮度 (Color Light Output) | 3500 流明<br>3500 流明                                 | 3600 流明<br>3600 流明                                 | 4000 流明<br>4000 流明                              | 4000 流明<br>4000 流明                              | 4100 流明<br>4100 流明                                 |
| 標準解析度                        | XGA 1024x768   | Full HD 1920x1080                                  | XGA 1024x768                                       | WXGA 1280x800                                   | Full HD 1920x1080                               | XGA 1024x768                                       |
| 支援解析度                        | 支援至 1920x1080  | 支援至 WUXGA 1920x1200                                | 支援至 1920x1080                                      | 支援至 1920x1080                                   | 支援至 WUXGA 1920x1200                             | 支援至 1920x1080                                      |
| HDTV 相容性                     | 480i-1080P   | 480i-1080P   | 480i-1080P   | 480i-1080P                                      | 480i-1080P                                      | 480i-1080P   |
| 視距畫素                         | 掃描密度 768 條   | 掃描密度 1080 條  | 掃描密度 768 條   | 掃描密度 800 條                                      | 掃描密度 1080 條                                     | 掃描密度 768 條   |
| 投影畫面尺寸                       | 30" to 350"  | 34" to 332"  | 30" to 300"  | 33" to 320"                                     | 30" to 300"                                     | 27" to 262"  |
| 投影方式                         | 前投、背投、天花板吊掛  | 前投、背投、天花板吊掛  | 前投、背投、天花板吊掛  | 前投、背投、天花板吊掛                                     | 前投、背投、天花板吊掛                                     | 前投、背投、天花板吊掛  |
| 視頻相容性                        | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統  | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                              | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                              | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                           | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                           | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                              |
| 電腦相容                         | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA  | 適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                      | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                   | 適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA             | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                      |
| 視訊介面輸入                       | 電腦 (D-sub-15pin)<br>RCA<br>HDMI  | 1<br>1<br>2  | 1<br>1<br>1  | 1<br>1<br>1                                     | 1<br>1<br>2                                     | 2<br>1<br>2  |
| 視訊介面輸出                       | 電腦 (D-sub-15pin)   | -  | -  | -   | -   | 1 (輸入源僅限電腦 1)                                      |
| 音訊介面 - 輸入                    | RCA x 2 (紅/白)  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1  |
| 音訊介面 - 輸出                    | Stereo mini  | -  | -  | -   | -   | 2  |
| Mic. I/O                     | Stereo mini  | -  | -  | -   | -   | 1  |
| USB                          | Type A<br>Type B   | 1<br>1   | 1<br>1   | 1<br>1  | 1<br>1  | 1<br>1   |
| RS232                        | -  | -  | -  | -   | -   | 1  |
| RJ45                         | -  | -  | -  | -   | -   | 1  |
| Wireless                     | -  | 選購 ELPAP11   | 選購 ELPAP11   | 內建  | 內建  | 選購 ELPAP11   |
| Screen mirroring             | -  | -  | -  | -   | 支援  | -  |
| 喇叭                           | 2W x 1   | 2W x 1   | 2W x 1   | 2W x 1  | 16W x 1   | 16W x 1  |
| 安全裝置                         | 具過熱自動斷電保護裝置  | 具過熱自動斷電保護裝置  | 具過熱自動斷電保護裝置  | 具過熱自動斷電保護裝置                                     | 具過熱自動斷電保護裝置                                     | 具過熱自動斷電保護裝置  |
| 投影鏡頭 (1) 調焦方式                | 手動對焦   | 手動縮放以及手動焦距調整                                       | 手動縮放以及手動焦距調整                                       | 手動縮放以及手動焦距調整                                    | 手動縮放以及手動焦距調整                                    | 手動縮放以及手動焦距調整                                       |
| (2) 焦距                       | F:1.44; f:16.7mm   | F:1.49-1.72f:16.9mm-20.28mm                        | F:1.49-1.72f:16.9mm-20.28mm                        | F:1.49-1.72f:16.9mm-20.28mm                     | F:1.51-1.99f:18.2mm-29.2mm                      | F:1.51-1.99f:18.2mm-29.2mm                         |
| (3) 放大比例                     | 1.0-1.35 (數位式縮放)   | 1.0-1.2  | 1.0-1.2  | 1.0-1.2   | 1.0-1.6   | 1.0-1.6  |
| (4) 投射比                      | 1.44-1.95  | 1.22-1.47  | 1.48-1.77  | 1.30-1.56                                       | 1.32-2.14                                       | 1.58-2.56  |
| 投影畫面比例                       | 4:3  | 16:9   | 4:3  | 16:10   | 16:9  | 4:3  |
| 數位式梯形修正                      | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度  | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)                  | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)                  | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)               | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)               | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)                  |
| Quick corner 調整              | Yes  | Yes  | Yes  | Yes   | Yes   | Yes  |
| Split screen 功能              | Yes  | Yes  | Yes  | Yes   | Yes   | Yes  |
| 燈泡壽命                         | 12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)   | 12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)                       | 12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)                       | 12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)                    | 12,000/5,500 小時 (Eco/Normal)                    | 17,000/10,000/6,500 小時 (Eco/Medium/Normal)         |
| 對比度                          | 15000:1 (Auto iris : ON)   | 16000:1 (Auto iris : ON)                           | 16000:1 (Auto iris : ON)                           | 16000:1 (Auto iris : ON)                        | 16000:1 (Auto iris : ON)                        | 16000:1 (Auto iris : ON)                           |
| 周邊對應中心亮度比                    | 85%  | 85%  | 85%  | 85%   | 85%   | 85%  |
| 色彩重現                         | Up to 1.07 billion colors  | Up to 1.07 billion colors                          | Up to 1.07 billion colors                          | Up to 1.07 billion colors                       | Up to 1.07 billion colors                       | Up to 1.07 billion colors                          |
| 畫面調整 - 畫面放大                  | 內建投影畫面局部放大功能   | 內建投影畫面局部放大功能                                       | 內建投影畫面局部放大功能                                       | 內建投影畫面局部放大功能                                    | 內建投影畫面局部放大功能                                    | 內建投影畫面局部放大功能                                       |
| 光源耗電                         | 210 W UHE  | 210 W UHE  | 210 W UHE  | 210 W UHE                                       | 230 W UHE                                       | 230 W UHE  |
| 燈泡型號                         | ELPLP97  | ELPLP97  | ELPLP97  | ELPLP97   | ELPLP97   | ELPLP97  |
| 濾網型號                         | ELPAF32  | ELPAF32  | ELPAF32  | ELPAF32   | ELPAF54   | ELPAF54  |
| 使用環境溫度                       | 5 °C to 40 °C  | 5 °C to 40 °C                                      | 5 °C to 40 °C                                      | 5 °C to 40 °C                                   | 5 °C to 40 °C                                   | 5 °C to 40 °C                                      |
| 風扇噪音值                        | 37dB/28dB (Normal/Eco)   | 37dB/28dB (Normal/Eco)                             | 37dB/28dB (Normal/Eco)                             | 37dB/28dB (Normal/Eco)                          | 37dB/28dB (Normal/Eco)                          | 37dB/28dB (Normal,Medium/Eco)                      |
| 安規認證                         | BSMI mark<br>cTUVus Mark<br>CE Marking                                 | BSMI mark<br>cTUVus Mark<br>CE Marking             | BSMI mark<br>cTUVus Mark<br>CE Marking             | BSMI mark<br>cTUVus Mark<br>CE Marking          | BSMI mark<br>cTUVus Mark<br>CE Marking          | BSMI mark<br>cTUVus Mark<br>CE Marking             |
| 電磁相容                         | BSMI mark<br>FCC part 15B class B<br>CE Marking                        | BSMI mark<br>FCC part 15B class B<br>CE Marking    | BSMI mark<br>FCC part 15B class B<br>CE Marking    | BSMI mark<br>FCC part 15B class B<br>CE Marking | BSMI mark<br>FCC part 15B class B<br>CE Marking | BSMI mark<br>FCC part 15B class B<br>CE Marking    |
| 環境規格                         |  |  |  |   |   |  |
| 消耗電力 100-120V                | 345W/235W (Normal/Eco)   | 345W/235W (Normal/Eco)                             | 345W/235W (Normal/Eco)                             | 345W/235W (Normal/Eco)                          | 345W/235W (Normal/Eco)                          | 345W/303W/235W (Normal/Medium/Eco)                 |
| 消耗電力 220-240V                | 327W/225W (Normal/Eco)   | 327W/225W (Normal/Eco)                             | 327W/225W (Normal/Eco)                             | 327W/225W (Normal/Eco)                          | 327W/225W (Normal/Eco)                          | 327W/290W/225W (Normal/Medium/Eco)                 |
| 睡眠狀態消耗電力                     | 0.3W   | 0.3W   | 0.3W   | 0.3W  | 0.3W  | 0.3W   |
| 電流 (100 - 240 V AC 50/60 Hz) | 3.5A - 1.6A  | 3.5A - 1.6A  | 3.5A - 1.6A  | 3.5A - 1.6A                                     | 3.5A - 1.6A                                     | 3.5A - 1.6A  |
| 重量                           | 2.4kg  | 2.7kg  | 2.5kg  | 2.6kg   | 3.1kg   | 3.1kg  |
| 寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架          | 30.2 x 23.4 x 7.7  | 30.2 x 24.9 x 8.7                                  | 30.2 x 23.4 x 7.7                                  | 30.2 x 23.4 x 8.7                               | 30.9 x 28.2 x 9.0                               | 30.9 x 28.2 x 9.0                                  |
| 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大)      | 30.2 x 23.7 x 8.2  | 30.2 x 25.2 x 9.2                                  | 30.2 x 23.7 x 8.2                                  | 30.2 x 23.7 x 9.2                               | 30.9 x 29.3 x 10.5                              | 30.9 x 29.3 x 10.5                                 |
| 隨機附贈配件                       | 無線遙控器、電源線、電池 x2、使用說明書、保固卡  | 無線遙控器、電源線、HDMI 線、電池 x2、使用說明書、保固卡、Cover for ELPAP11 | 無線遙控器、電源線、HDMI 線、電池 x2、使用說明書、保固卡、Cover for ELPAP11 | 無線遙控器、電源線、HDMI 線、電池 x2、使用說明書、保固卡                | 無線遙控器、電源線、HDMI 線、電池 x2、使用說明書、保固卡                | 無線遙控器、電源線、HDMI 線、電池 x2、使用說明書、保固卡、Cover for ELPAP11 |

\*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

## 3LCD 投影機

### 3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD 全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。

全球投影科技第一品牌



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想



## Multimedia Projector

### EB-E01 / EB-FH06 / EB-X06

### EB-W52 / EB-FH52 / EB-972

- 真實的色彩：買投影機先比較彩色亮度！白色亮度 = 彩色亮度最高達4100流明，室內投影免關燈。
- 迷人的影像：3LCD色彩最細膩，影像真實呈現，外型輕巧方便攜帶。
- 高耐用性：12,000小時燈泡壽命(Eco模式)，省電耐用最安心。
- 提高網路安全性：經過強化的安全連線確保無線內容分享安全無虞，確實保護您的資料。

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路100號15樓  
代表號：(02)8786-6688  
客戶服務專線：0800-881-080



**Epson極致保固：**

請於購買後一個月內進行上網登錄，即享主機三年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，燈泡享半年或一千小時，讓您放心享受高畫質!

**投影機保固登錄：**

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>  
購買一周內新品不良免費更換新機



經銷商蓋章

2020.04版





# Multimedia Projector

**EB-E01** 3,300lm

**EB-FH06** 3,500lm

**EB-X06** 3,600lm

**EB-W52** 4,000lm

**EB-FH52** 4,000lm

**EB-972** 4,100lm

## 智慧投影、簡單操作 快速掌握商機

高亮度、高畫質、高水準的簡報效果，透過全方位的連接介面及內建 Wi-Fi 無線技術，為你投出精心設計的精采內容。簡約機身設計好提易攜，是您提案成功的好夥伴。

\*內建 WIFI 機種僅 EB-W52,EB-FH52

## 白色亮度 / 彩色亮度

高畫質

白色亮度與彩色亮度最高達 4,100lm\*，即使在明亮的會議室和教室中，依然能確保可見度。

\*EB-972



## 3LCD 投影技術

高畫質

Epson 3LCD 技術能夠以鮮豔的色彩投影出明亮的影像。投影機不僅提供高白色亮度，還能提供高彩色亮度。如果彩色亮度過低，彩色影像便會顯得陰沉。

3LCD 投影畫面

單片式 DLP 投影畫面



\*DLP 是德州儀器 (TI) 在美國和 / 或其他國家所註冊的商標或自己本身的商標。

## 解析度

高畫質

可從個人電腦和其他裝置中讀取所有資訊，有助於確保傳輸順暢。通常，顯示清晰影像所需的解析度會隨螢幕尺寸增加而增加。



<1080p 解析度所提供的影像更加銳利與細緻>

## 畫面分割功能 可用於有線 / 無線裝置

大螢幕

畫面分割功能可以將兩個彼此不相干的影像源投影到一個螢幕上。透過有線和無線的連接方式，對來自不同裝置的兩個影像同時進行投影。



## 使用 iProjection 分割多達四個螢幕畫面

大螢幕

Epson iProjection\* 應用程式可同時分享並控制多達四個連線裝置的內容。



\*Epson iProjection 可將靜態影像和檔案從智慧型裝置傳輸到投影機，不用再煩惱如何接線，從而實現流暢的無線投影。 \*EB-E01 不支援 iProjection

## 自動垂直梯形校正功能

輕鬆設定

使用投影機的角度調整桿調整影像的高度時，自動垂直梯形校正功能會進行自動檢測，並修正圖像失真，節省設定時間。

\*EB-E01 不支援自動垂直梯形校正



## 水平梯形校正功能

輕鬆設定

投影機放置在投影區域的一側時，使用控制旋鈕進行水平梯形校正，可輕鬆將影像形狀調整為方正的矩形，節省設定時間。



## 使用 Miracast® 進行螢幕鏡射投影

多元連接

透過 Miracast 的支援，可使智慧型裝置或筆記型電腦輕鬆地連接到投影機。無需附加選項或安裝無線連接應用程式，即可使用本功能。

\*僅 EB-FH52 支援 Miracast



## WPA2/WPA3 企業版

高度可靠性

WPA2/WPA3- 企業版提供了一種安全的無線連接方法，透過安全的無線網路，可讓投影機可在商業環境下安全地進行連接。



## 首頁設計

其他

首頁設計可讓您快速使用日常功能。一看見連接介面便知道如何使用，並立即進行切換。設定無線連接時，所需的資訊會投影在螢幕上，使連線變得簡單快速。

## 自動開機

其他


使用電線將投影機連接到 PC 或平板電腦等裝置時，就會自動開啟投影機電源，節省安裝時間。

## 光學變焦

輕鬆設定

光學變焦功能可靈活調整投影機安裝位置，同時可以維持理想的畫面大小。投影畫面可上下調整，不會降低影像品質。

\*EB-E01 不支援光學變焦

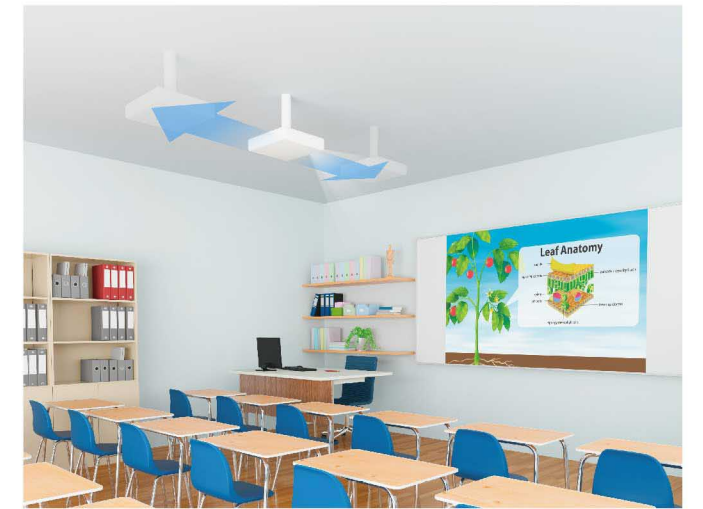

## 各式各樣的介面

多元連接

支援各種連接選項，包括 HDMI、VGA 和 USB。可支援傳統類比產品，無需任何轉接器。



## 燈泡壽命

高度可靠性

驚人且超長的燈泡壽命，可有效減少維護成本。



## 強大的 16W 喇叭

其他

強大的 16W 喇叭可讓教室的每個角落都能聽到清楚的聲音，無需外接額外喇叭，節省支出。

\*16W 喇叭: EB-FH52, EB-972

\*2W 喇叭: EB-E01, EB-X06, EB-FH06, EB-W52